



Fermetures

bois - PVC - alu

VOLETS

PERSIENNES

PORTES DE GARAGE





SOMMAIRE



Nos produits bénéficient des normes CE



Tous nos produits sont garantis pendant 10 ans contre tout vice caché ou défaut de fabrication



Ce symbole désigne les produits fabriqués avec des bois issus de forêts gérées durablement

VOLETS

Bois	p. 4-5
PVC	p. 6-7
Aluminium	p. 8-9
Volets coulissants	p. 10
Bâti rénovation	p. 11
Motorisation	p. 11

PERSIENNES

Repliables	p. 12
Tourangelles	p. 13
Coulissantes	p. 13

PORTES DE GARAGE

Sectionnelles	p. 14-15
2 vantaux	p. 16
4 vantaux	p. 17
Enroulables	p. 18
Coulissantes	p. 18

NOS GARANTIES

p. 19

BOIS : LA NOBLESSE DU BOIS POUR VOS FAÇADES



PVC : LE CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE SANS ENTRETIEN



ALU : NOMBREUSES CONFIGURATIONS, COULEURS ILLIMITÉES





LAMES
AJOURÉES
29/34 MM



LAMES
ORIENTABLES




LAMES
PLEINES
29/34 MM




AVEC
MOTIFS

À la française



À l'américaine



TRAPPE À
LA NIÇOISE



Seulement sur sapin du nord, pin sylvestre et chêne

CONFIGURATIONS



COMMUN À TOUS LES MODÈLES

ESSENCES



pin sylvestre
(uniquement à cadre)



red cedar



exotique rouge



pin d'oregon



sapin



exotique jaune



chêne

À LAMES VERTICALES

SAPIN



27 MM

32 MM



Avec emboiture (en option)
Broches métalliques

Emboiture en zinc
(en option)

MÉDITERRANÉEN
48 MM

DAUPHINOIS
48 MM

27 MM



CHÊNE DE FRANCE



PIN D'ORÉGON



EXOTIQUE ROUGE







EXOTIQUE JAUNE



RED CEDAR

Avec broches métalliques

CONFIGURATIONS



LASURE SUR DEMANDE



châtaignier



chêne clair



chêne



noyer

LAQUAGE SUR DEMANDE

(seulement sur sapin 27 et 32 mm, et exotique rouge)



FERRAGE

acier noir (ferrage aluminium ou inox en option)



VOLETS PVC

À CADRE



36 MM



LAMES NON
AJOURÉES
36 MM



LAMES
AJOURÉES
38 MM

Cadre soudé

1/3 haut : lames pleines
2/3 bas : lames verticales




blanc 9010



Tous les volets PVC sont éligibles (sauf modèle ajouré)

CONFIGURATIONS

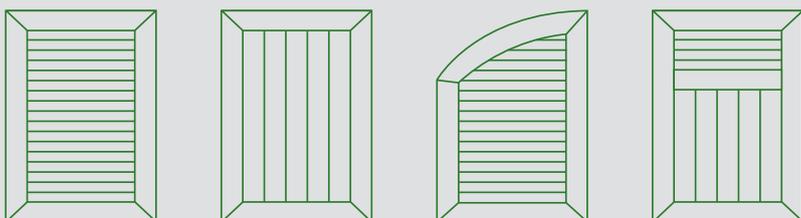

FERRAGE

aluminium noir ou blanc
(ferrage inox et ferrage couleur en option)



À LAMES VERTICALES

24 MM



Profils mouchettes

Avec barres et écharpes couleur



28 MM



Profil rainuré

Plaxé
Profils mouchettes



CONFIGURATIONS



FERRAGE

aluminium noir ou blanc
(ferrage inox et ferrage couleur en option)

VOLETS ALU

À CADRE



ALUMINIUM
EXTRUDÉ
30 MM

Cadre soudé



VARIANTES



REPLISSAGE

Panneau isolant
(Nous consulter pour
les RAL disponibles)




Tôle pleine ou perforée




LAMES ORIENTABLES



TRAPPE À LA NIÇOISE

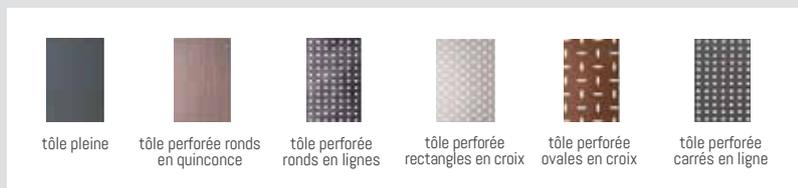

CONFIGURATIONS

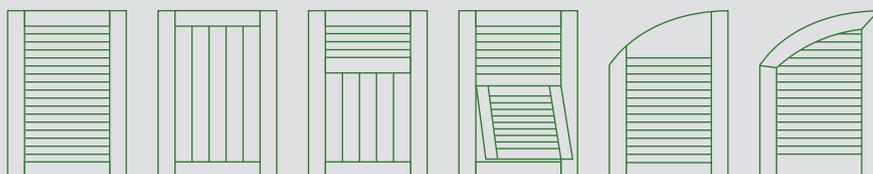

COMMUN À TOUS LES MODÈLES

COULEURS SABLÉES



Autres couleurs sur demande.
Certaines couleurs disponibles

À LAMES VERTICALES



27 MM

Panneau isolant



24 MM


Lames extrudées



AUTRES COULEURS



CONFIGURATIONS

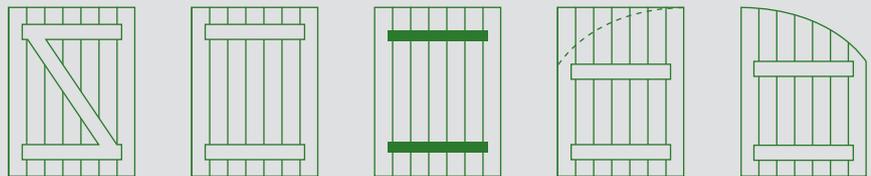

en aspect givré (nous contacter).

VOLET COULISSANT



Volet coulissant panneau bois et bandeau acier



Volet coulissant panneau bois lames verticales et bandeau bois



Volet coulissant panneau aluminium lames verticales et bandeau aluminium laqué

STRUCTURE

- Rail acier fixation façade ou plafond, avec bandeau bois ou acier galvanisé
- Rail alu fixation façade ou plafond avec bandeau alu laqué (blanc ou couleurs)
- Adaptable sur tous les volets bois, PVC et aluminium de 24 à 38 mm d'épaisseur

FONCTIONNEMENT

- Guidage bas assuré par un U fixé sous le volet dans lequel glissent des patins de guidage fixés à la maçonnerie sur des équerres

OPTIONS

- Possibilité de motoriser les volets coulissants





STRUCTURE

Cadre en aluminium adaptable sur les volets PVC et aluminium de 24 à 30 mm d'épaisseur.

- Simplifie la pose des volets battants sur des tableaux aux dimensions irrégulières.
- Permet de camoufler l'emplacement des gonds existants.
- Améliore l'occultation

COULEURS DISPONIBLES

Même RAL que les volets aluminium panneau isolant lames verticales, voir en page 9.



autres couleurs
sur demande



MOTORISATION



FONCTIONNEMENT

Ouvre, ferme, entrebaille et bloque les volets en toute position par une simple impulsion sur le bouton de la télécommande.

Adaptable sur tous les volets battants (bois, PVC, aluminium ; 1, 2, 3 ou 4 vantaux).

PERSIENNES

REPLIABLES



PVC 14 MM



blanc 9010



beige 1015



gris 7035



BOIS 14 MM

ESSENCES



pin d'oregon



pin à vernir

FERRAGE

acier (ou inox en option)



Uniquement sur le pin d'oregon

Avec ou sans projection

COMMUN AUX MODÈLES BOIS

LASURE SUR DEMANDE



châtaignier



chêne clair



chêne



ACIER TRAITÉ
ANTI-ROUILLE
10/10 ÈME



bleu 5024



vert 6005



marron 8014



marron 8019



noir 9005



gris 7016



gris 7035



beige 1015



beige 1013



blanc 9010

autres couleurs sur demande, avec
un minimum de 3 persiennes



Avec ou sans projection

TOURANGELLES



ESSENCES



exotique rouge



pin sylvestre

BOIS
22 MM



Uniquement sur le pin sylvestre







Lames ajourées ou non ajourées, à la française ou à l'américaine

LAQUAGE SUR DEMANDE

(uniquement sur l'exotique rouge)



CONFIGURATIONS



noyer

COULISSANTES



Avec ou sans projection

PVC
14 MM



blanc 9010



beige 1015



gris 7035



Avec ou sans projection

ALUMINIUM
13 MM



autres couleurs sur demande



rouge 3004



bleu 5003



bleu 5010



bleu 5014



bleu 5015



bleu 5023



bleu 5024



vert 6005



vert 6009



vert 6021



vert 6029



gris 7015



gris 7016



gris 7031



gris 7035



gris 7040



marron 8003



marron 8004



marron 1247



marron 8007



marron 8014



noir 9005



blanc 9010



blanc 9016



beige 1015

COULEURS SABLÉES



bleu 2700



bleu 2600



noir 2100



noir 2200



gris 2900

AUTRES COULEURS



silver



pyrite



galet



canon



chêne doré

PORTES DE GARAGE

COLOR / COLOR PREMIUM



ACIER
40 MM




Vue intérieure (porte Color)

Refoulement plafond, manuelle ou motorisée, avec ou sans hublot, avec ou sans portillon

COULEURS ET CONFIGURATIONS

toutes couleurs
RAL au même prix



lignés blancs



à cassettes
blancs



plans blancs



microrainurés
blancs



monorainuré
blanc




lignés
chêne doré




à cassettes
chêne
doré




lisse



à cassettes



monorainuré



ligné ou microrainuré



Version motorisée : télécommande
4 canaux (moteur duo pour la porte
de garage COLOR)



SECTIONNELLES



ACIER
40 MM



Latérale motorisée, avec ou sans hublot,
avec ou sans portillon

Vue intérieure avec panneau hublots rétro-éclairés
et portillon (en option)

COULEURS ET CONFIGURATIONS



lignés blancs



à cassettes
blancs



plans blancs



microrainurés
blancs




monorainuré
blanc




lignés
chêne doré




à cassettes
chêne doré




lisse



à cassettes



monorainuré



ligné ou microrainuré




Porte motorisée :
télécommande 4 canaux



PORTES DE GARAGE

2 VANTAUX

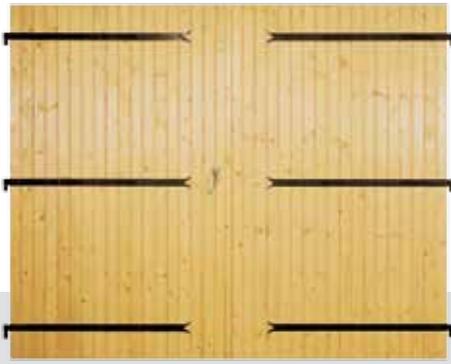

**BOIS
27 MM**



Barres et écharpes

ESSENCES



red cedar



exotique rouge



châtaignier



chêne clair



sapin



pin d'oregon



chêne




noyer



Sauf sur exotique

laquage tout RAL pour les portes en exotique rouge et sapin

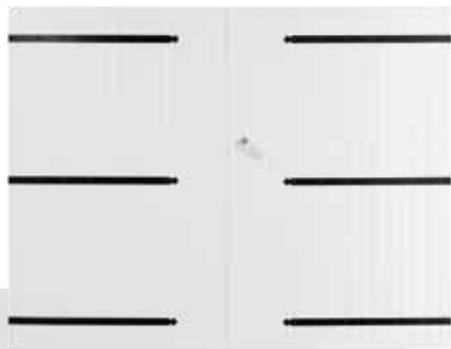

**PVC
24 ou 28 MM**



Pentures et contre pentures, barres et écharpes, barres seules

COULEURS TEINTÉ MASSE (uniquement en PVC 24mm)



bleu 5007



bleu 5024



vert 6005



vert 6021



gris 7035⁽¹⁾



beige 1015⁽¹⁾



blanc 9010⁽¹⁾

COULEURS FILM PLAXÉ



bleu 5024



vert 6021



gris 7016



chêne doré



rouge 3005



chêne irlandais⁽²⁾




acajou⁽²⁾



blanc cêrusé⁽²⁾

(1) existe également en 28mm (2) uniquement en 28 mm

ALUMINIUM

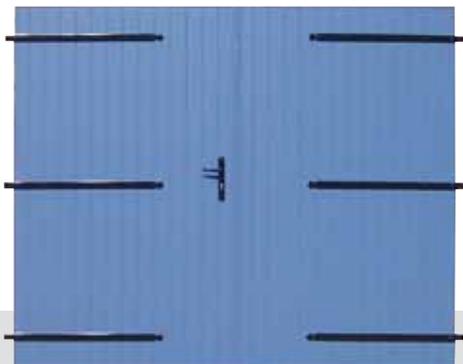

**PANNEAUX ISOLANTS 27 MM
LAMES EXTRUDÉES 24 MM**

Pentures et contre pentures⁽¹⁾, barres et écharpes, barres seules

COULEURS FINITION SATINÉE - panneau sandwich



beige 1019



rouge 3003



rouge 3000



rouge 3005



bleu 5007



vert 6019



gris 7001



gris 7012



gris 7021



gris 7032



gris 7037



marron 8011



marron 8017



marron 8019



marron 8024

COULEURS FINITION SATINÉE - lames extrudées, panneau sandwich



rouge 3004



bleu 5003



bleu 5010



bleu 5014



bleu 5015



bleu 5023



bleu 5024



vert 6005



vert 6009



vert 6021



vert 6029



gris 7015



gris 7016



gris 7031



gris 7035



gris 7040



marron 8003



marron 8004



marron 8007



marron 8014



marron 1247



noir 9005



beige 1015



blanc 9010



blanc 9016

COULEURS SABLÉES



bleu 2700



bleu 2600



noir 2100



noir 2200



gris 2900

AUTRES COULEURS



sylver



pyrite



galet



canon



plaxé
chêne doré



autres couleurs
sur demande

4 VANTAUX



**BOIS
23 MM**

Avec bâti métallique



**BOIS
27 MM**

Avec bâti bois

ESSENCES



COMMUN AUX MODÈLES BOIS

LASURE SUR DEMANDE



ESSENCE




**PVC
24 MM**



**ALUMINIUM
ISOLANT
27 MM**

Avec bâti en aluminium



RAL DISPONIBLES

Mêmes RAL que les volets aluminium
panneau isolant lames verticales
(voir en page 9).



autres couleurs
sur demande



PORTES DE GARAGE

ENROULABLES



ALUMINIUM 19 MM

Commande radio JCM
avec 2 télécommandes



Aluminium plaxé : 36 couleurs
RENOLIT disponibles sur demande

COULEURS DU TABLIER



COULEURS DU COFFRE, DES COULISSES ET LAME FINALE



autres couleurs sur demande
pour les coffres et coulisses

COULISSANTES



PVC
24 MM

Avec ou sans hublot



MONOBLOC blanc et couleurs

BROCHÉ seulement en blanc et beige 1015



Sauf sur exotique




BOIS
23 MM

Avec ou sans hublot

ESSENCES



LASURE SUR DEMANDE



NOS GARANTIES

LES PRODUITS SIDONIE SONT GARANTIS 10 ANS CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION OU VICE CACHÉ. CETTE GARANTIE COMMENCE LE JOUR DE LA LIVRAISON CHEZ NOTRE DISTRIBUTEUR ET CONCERNE LE BON FONCTIONNEMENT. LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE NOTRE GARANTIE CONTRACTUELLE SONT LES SUIVANTES :

- Le produit doit être posé dans les règles de l'art selon le DTU en vigueur.
- Le produit ne doit pas avoir été modifié.
- Aucun accessoire tendant à modifier les caractéristiques du produit ne doit avoir été ajouté sans l'accord préalable de SIDONIE.
- SIDONIE se réserve la possibilité de suspendre la garantie en cas d'exposition à un environnement particulier comme par exemple :
 - Un air salin
 - Un milieu anormalement humide ou sec
 - Un milieu urbain présentant une pollution avérée
 - Une exposition à des substances chimiques...
- Les conséquences de phénomènes météorologiques exceptionnels comme la grêle, le vent ou le gel n'entrent pas dans le cadre de la garantie.
- Le produit doit faire l'objet d'une utilisation « normale » tant dans la manière que dans la fréquence.
- Les produits en bois doivent avoir fait l'objet d'une protection efficace avant la pose et d'un entretien régulier (lasure ou peinture) avec des produits adaptés.
- Les produits en aluminium ou en PVC doivent faire l'objet de nettoyages réguliers avec des produits adaptés au moins une fois par an.
- Les désordres purement esthétiques font l'objet de conditions et de durée de garanties particulières détaillées ci-dessous.
- Les produits doivent avoir été stockés de façon adaptée avant la pose. L'emballage en plastique doit être retiré dès que les produits sont exposés au soleil pour éviter les risques de déformation.
- La nature du support doit être prise en compte par le poseur. C'est pourquoi la fixation des éléments solitaires de la maçonnerie n'est pas prise en compte par la garantie.

PRODUITS EN BOIS

Bon fonctionnement	10 ans
Intégrité du matériau sous réserve d'un entretien adapté	10 ans
Déformation n'entravant pas le bon fonctionnement	Non garanti
Uniformité de la couleur des bois	Non garanti
Modification de l'aspect ou de la teinte	Non garanti
Aspect et corrosion des ferrages en acier	Non garanti
Corrosion des broches en acier	Non garanti
Corrosion des ferrages en aluminium	2 ans
Corrosion des ferrages en inox	10 ans
Variations dimensionnelles :	
• N'entravant pas le bon fonctionnement	Non garanti
• Entravant le fonctionnement avant ajustage	Non garanti
• Entravant le fonctionnement après ajustage	10 ans
Peinture ou lasure sur les produits avec finition	2 ans

PRODUITS EN PVC TEINTE DANS LA MASSE

Bon fonctionnement	10 ans
Intégrité du matériau sous réserve d'un entretien adapté	10 ans
Déformation n'entravant pas le bon fonctionnement	Non garanti
Changement de la couleur	3 ans ⁽⁴⁾
Modification de la brillance	Non garanti
Corrosion des ferrages en aluminium	2 ans

⁽¹⁾ Les volets en aluminium extrudé bénéficient des labels QUALICOAT et QUALIMARINE

⁽²⁾ Cette durée peut être réduite dans le cas d'une exposition en milieu urbain présentant une pollution avérée.

⁽³⁾ Selon les règles professionnelles de l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium) qui stipulent que le défaut doit être visible par un observateur qui se situe à moins de 1.50 m de l'ouvrage et l'examine pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale sous un éclairage significatif (ciel légèrement couvert)

⁽⁴⁾ Que la teinte ne variera pas au-delà du niveau 3 de l'échelle des gris selon la norme DIN 54001.

⁽⁵⁾ Liaison mécanique du film sur son support.

CONSEILS CONCERNANT L'ENTRETIEN DE VOS VOLETS

Les produits en bois doivent recevoir une protection adaptée au moment de la pose constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches minimum de finition. Cette protection doit faire l'objet d'un entretien régulier conforme aux préconisations du fabricant de la peinture ou de la lasure utilisée.

Afin de limiter la corrosion des ferrages en acier, il est indispensable de leur appliquer une peinture de finition qui doit également être entretenue.

Les pièces en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.

Les produits en PVC et en aluminium ainsi que le ferrage inox doivent être nettoyés au moins une fois par an avec des produits adaptés. Ce nettoyage a pour objet de débarrasser les produits de toute substance amenées par l'environnement et tendant à le dégrader (pollution, sel etc). Il est conseillé d'augmenter la fréquence de ces entretiens dans des sites très exposés (bord de mer par exemple). Les pièces en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.

Concernant les volets PVC, l'application de produit dégraissant ou de composition corrosive sur les volets battants annulera notre garantie fabricant. La réaction chimique peut modifier la structure du PVC et entraîner des déformations

PERSIENNES ACIER

Bon fonctionnement	10 ans
Tenue du laquage :	
• A moins de 1 500 m de la mer	Non garanti
• Au-delà de 5 000 m de la mer	2 ans ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sauf la perte de la brillance de la laque, le développement de corrosion provenant des parties assemblées et des arêtes vives

⁽²⁾ Hors quincaillerie

GARANTIE DES MOTORISATIONS

Se référer aux conditions de garantie du fabricant de moteurs

PRODUITS EN ALUMINIUM ⁽¹⁾

Déformation n'entravant pas le bon fonctionnement	Non garanti
Bon fonctionnement	10 ans
A moins de 1500 m de la mer :	
• Tenue mécanique de la laque et corrosion	Non garanti
• Modification de la teinte et farinage	Non garanti
De 1500 m à 5000 m de la mer :	
• Tenue mécanique de la laque et corrosion	7 ans ⁽²⁾
• Modification de la teinte et farinage	5 ans
Au-delà de 5000 m de la mer :	
• Tenue mécanique de la laque et corrosion	10 ans ⁽²⁾
• Modification de la teinte et farinage	5 ans
Défaut d'aspect sous réserve d'être signalé à la livraison	Garanti ⁽³⁾
Corrosion des ferrages en aluminium	2 ans

PRODUITS EN PVC PLAXE


Bon fonctionnement	10 ans
Tenue du film sur le support PVC	7 ans ⁽⁵⁾
Déformation n'entravant pas le bon fonctionnement	Non garanti
Changement de la couleur	7 ans ⁽⁴⁾
Modification de la brillance	Non garanti
Corrosion des ferrages en aluminium	2 ans

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLE ACIER :

Bon fonctionnement	10 ans.
Tenue du laquage :	
• A moins de 1 500 m de la mer	Non garanti
• Au-delà de 5 000 m de la mer	5 ans ⁽²⁾
Modification de la teinte et du farinage :	
• A moins de 1 500 m de la mer	Non garanti
• Au-delà de 5 000 m de la mer	1 an



Cachet du distributeur

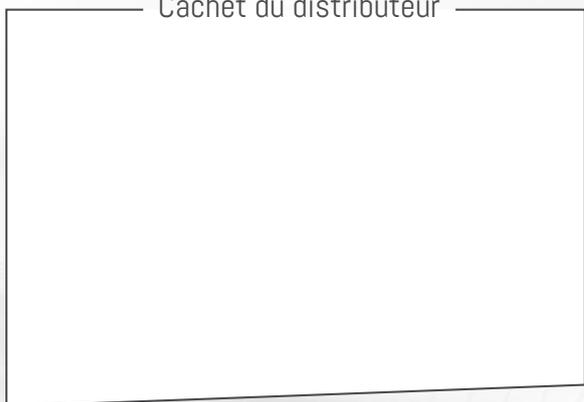

Depuis plus de 20 ans, Sidonie conçoit et fabrique des fermetures esthétiques et fonctionnelles garanties 10 ans.

